

# Mezclador lavamanos California



Grifería mezcladora satinado de cuello bajo para lavamanos, con un diseño moderno, impecable e imponente presencia.

- **Línea:**

Marca: Lázuli  
Colección: California  
Mezclador Monocontrol Lavamanos bajo

- **Composición del producto:**

Manija: Zamak  
Cuerpo: Latón  
Cuello: Acero Inoxidable  
Cartucho: Cierre cerámico 40mm  
Conexiones: 2 Mangueras en acero inoxidable trenzado  
Acabado: Cromado Pulido

- **Presión de Servicio:**

Presión mínima recomendada: 20psi  
Presión máxima recomendada: 125psi  
Presión de estallido: 500 psi

- **Ciclado:**

Vida útil cartucho: 500.000 ciclos

- **Tipo de repuesto**

Cartucho

- **Temperatura:**

Temperatura de trabajo: 5°C - 66°C


- **Capacidad de trabajo:**

Torque máximo de trabajo: 1,25lb ft  
Torque máximo de conexiones: 45 lb ft  
Caudal : 5,7 l/m a 60 psi

- **Recubrimiento:**

Resistente a la corrosión en medios no salinos - no industriales .(lugares con acidez atmosférica)  
Resistente a jabones suaves de uso doméstico

**Nota: Ver recomendaciones de uso y mantenimiento.**

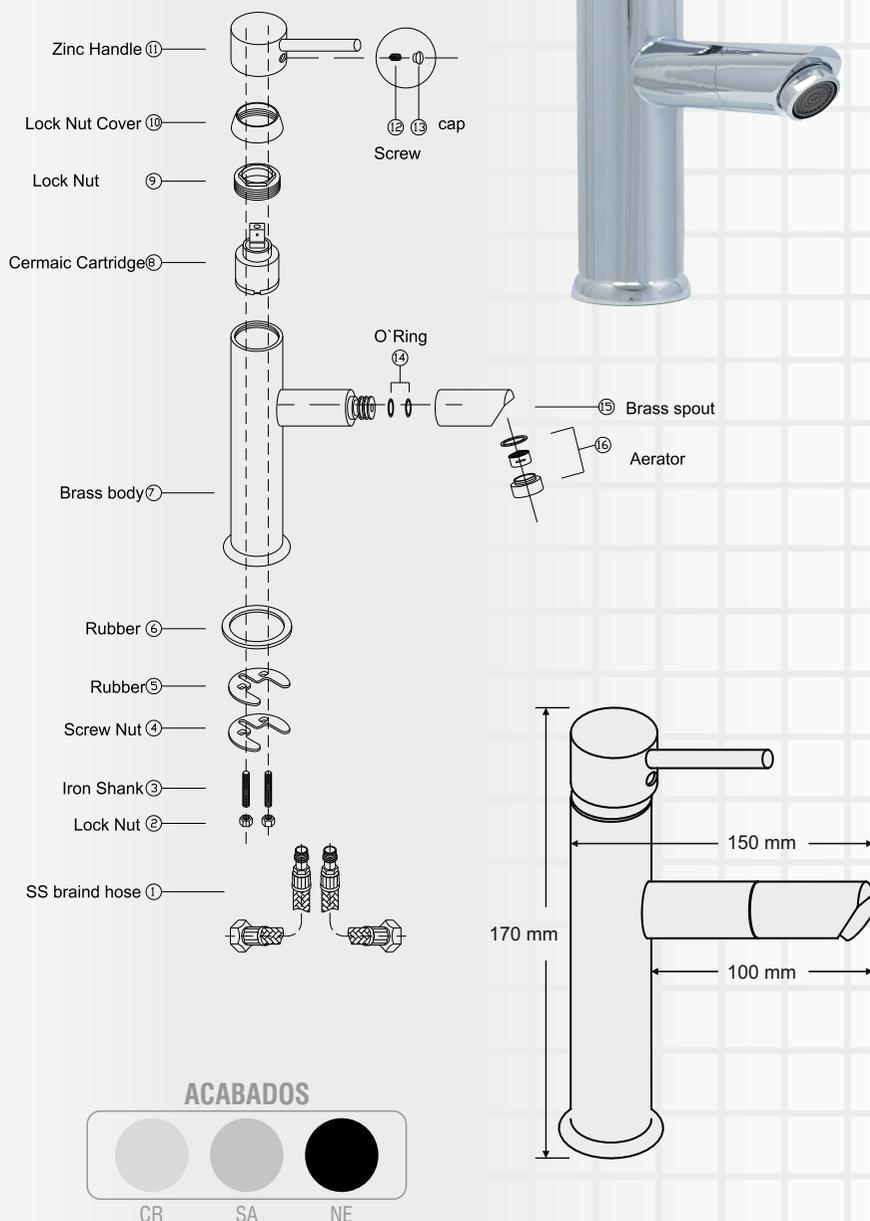

**Garantía** 1 año en funcionamiento, 5 años en acabado y defectos de fábrica.

## Recomendaciones previas a la instalación

### Almacenamiento:

Almacene y manipule cuidadosamente la grifería y sus componentes para evitar rayones, ruptura de sus partes o abolladuras en su superficie.

Si no va a instalar el grifo una vez adquirido, debe almacenarlo en un lugar seco y lejos de químicos que puedan emitir vapores nocivos para el acabado de la grifería.

### Antes de Instalar:

Antes de instalar asegúrese de drenar las tuberías para eliminar impurezas y posibles restos de obra que puedan afectar el correcto

funcionamiento de la grifería. ¡No omita este paso! Es indispensable para evitar daños en los componentes del producto.

Se recomienda el uso de llaves de paso o registro para regular el caudal de cada uno de los elementos de la red hidrosanitaria.

Si está construyendo o remodelando se aconseja programar la instalación de griferías y accesorios cromados después de la limpieza final de obra para evitar el deterioro del acabado cromado causado por el posible salpique o evaporación de agentes químicos.

## Recomendaciones de uso y limpieza

### Uso:

Solo para uso Doméstico.

### Limpieza:

Limpie periódicamente la grifería con agua y jabón suave. Diluya una parte pequeña de jabón neutro en un recipiente de atomizador con agua. Dosifique la cantidad adecuada sobre un paño limpio y luego frote suavemente

la grifería. Enjuague con abundante agua hasta eliminar completamente los restos de la solución jabonosa. Seque con un paño de algodón limpio y seco que solo destine para este uso. Es importante que siga esta práctica ya que los paños sucios suelen contener partículas abrasivas que deterioran y rayan el acabado.